


HYGIENESPEICHER **SSP HSK ECO SE**

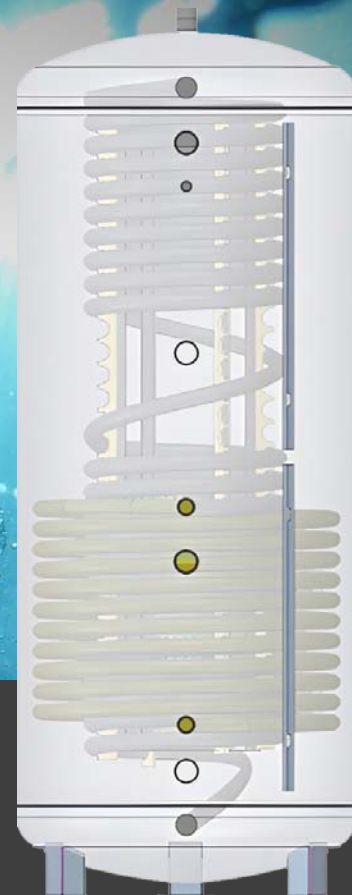

SSP Puffer SE mit einem Register

- Hochwirksame Wärmedämmung aus 10 cm Vlies-Isolierung
- Spezialkesselstahl, Behälter komplett pulverbeschichtet
- Hochleistungs-Edelstahlwellrohr für legionellenfreie Brauchwassererwärmung
- Ohne, mit einem oder zwei Solarwärmetauscher
- Energieeffizienzklasse C

Hygienische Brauchwassererwärmung kompromisslos günstig!

Gerne beraten wir Sie bezüglich eines passenden Einschraubheizkörpers.

	Einheit	500/R1	800/R1	1000/R1	1500/R1
Technische Parameter					
Speicherinhalt	l	476	756	904	1.386
Bereitschaftswärmeaufwand	Wh	83	117	140	176
Zapfleistung	l/h	495	856	1.048	1.326
Fläche Edelstahlwellrohr	m²	5,5	6,6	6,6	8,0
Fläche Solar-WT	m²	1,4	1,8	2,0	2,4
Inhalt Solar-WT	l	10,94	15,32	16,42	16,42
Prüfdruck	bar	5	5	5	5
max. Betriebsdruck Solar-WT	bar	4,5	4,5	4,5	4,5
max. Betriebsdruck Heizwasser	bar	3	3	3	3
max. Betriebsdruck Trinkwasser	bar	10	10	10	10
max. Temperatur	°C	95	95	95	95
Durchmesser o. / m. Isolierung	mm	650 / 850	790 / 990	790 / 990	1.000 / 1.200
Höhe o. Isolierung	mm	1.690	1.760	2.047	2.098
Kippmaß o. Isolierung	mm	1.717	1.791	2.076	2.150
Gewicht	kg	140	170	210	250
Abmessungen					
A - Rücklauf Kessel	Zoll IG / mm	1½ / 245	1½ / 260	1½ / 270	1½ / 345
B - Rücklauf Heizung	Zoll IG / mm	1½ / 635	1½ / 630	1½ / 745	1½ / 835
C - Elektropatrone	Zoll IG / mm	1½ / 880	1½ / 915	1½ / 1.060	1½ / 1.065
D - Entlüftung	Zoll IG / mm	1¼ / 1.690	1¼ / 1.760	1¼ / 2.047	1¼ / 2.098
E - Fühler	Zoll IG	½	½	½	½
F - Vorlauf Heizung	Zoll IG / mm	1½ / 1.435	1½ / 1.450	1½ / 1.770	1½ / 1.745
G / H - Warmwasser / Kaltwasser	Zoll IG	1¼ / 1¼	1¼ / 1¼	1¼ / 1¼	1¼ / 1¼
I - Vorlauf Wärmetauscher	Zoll IG / mm	1 / 839	1 / 886	1 / 912	1 / 835
J - Rücklauf Wärmetauscher	Zoll IG / mm	1 / 339	1 / 391	1 / 412	1 / 405

